


NAR71XX 系列 螢幕使用說明書




1.1 螢幕按鍵說明

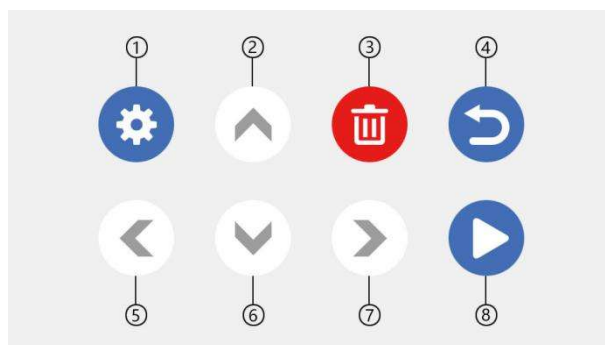

1	設置	進入設置選項頁
2	上	向上
3	刪除	重播時刪除當前錄音
4	返回	返回上一層菜單
5	左	向左
6	下	向下
7	右	向右
8	確認	確認/重播

1.2 液晶屏幕顯示說明

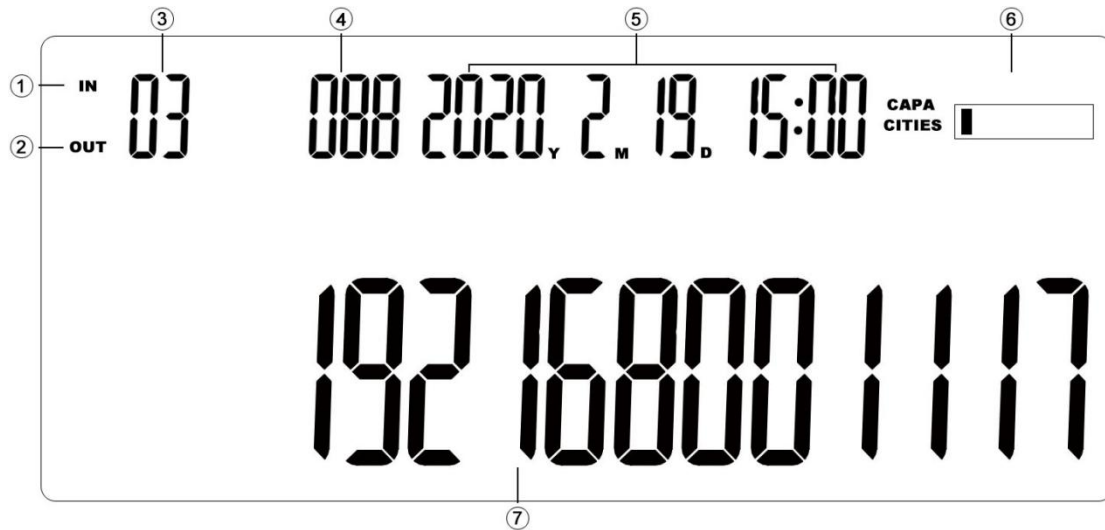

1	錄音類型 (重播)	IN：來電錄音
		空白：其它錄音
2	錄音類型 (重播)	OUT：去電錄音
3	當前序號	重播時：當前文件的序號
4	當天總錄音數量	錄音時：顯示錄音時長
		重播時：顯示重播當天總錄音數量
5	時間/日期顯示	待機時：顯示當天時間/日期
		重播時：顯示重播當前錄音檔的時間/日期
6	硬碟存儲空間	顯示硬碟內剩餘空間容量
7	段碼顯示	段碼顯示區域 (預設當前 IP 位址)

1.3 使用前設定

簡易功能表：※所有的設定必須在主螢幕下設定

螢幕顯示	功能說明	操作方法	預設值
DATE	日期時間設置	按設置鍵+確認鍵	
VOLUME	音量設置	按設置鍵+下翻 1 次+確認鍵	3
LED LIGHT	亮度設置	按設置鍵+下翻 2 次+確認鍵	5
MIN TIME	最短錄音設置	按設置鍵+下翻 3 次+確認鍵	1
MAX TIME	最長錄音設置	按設置鍵+下翻 4 次+確認鍵	060
Voice Sens	聲控靈敏度設置	按設置鍵+下翻 5 次+確認鍵	10
PassWord	鎖屏功能設置	按設置鍵+下翻 6 次+確認鍵	
LOCK TIME	進入鎖屏時長設置	按設置鍵+下翻 7 次+確認鍵	0

按返回鍵退出設定

1.4 日期和時間設定

1. 在待機狀態下，按設置鍵顯示 **DATE**，再按一次確認鍵進入時間設置，螢幕顯示：




2. 按上/下/左/右鍵依序調整年、月、日、小時、分鐘
3. 調整完成後，按確認鍵完成設置

注意：

※電信局發送來的電訊有 **FSK** 及 **DTMF** 兩種系統，如果打開 **FSK** 自動校時功能，當接收 **FSK** 來電訊資訊時，會自動更新時間，若為 **DTMF** 系統，則須自行設定時間。

1.5 音量設定

1. 在待機狀態下，按設置鍵+下翻 1 次顯示 **VOLUME**，再按一次確認鍵進入音量設置，螢幕顯示：

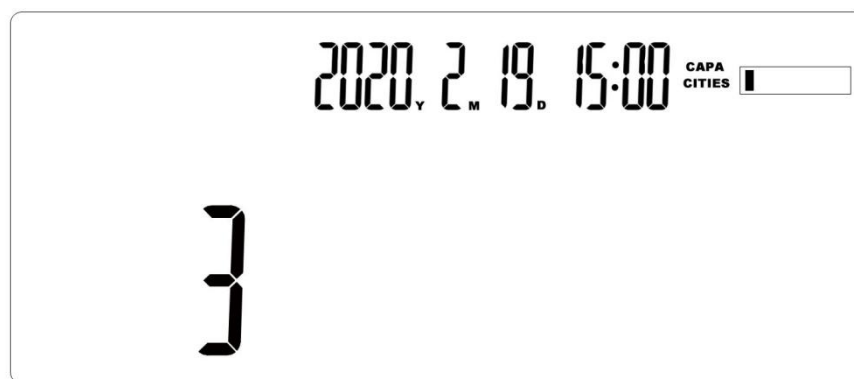

2. 按上/下鍵依序調整音量，分為 1，2，3 等級
3. 調整完成後，按確認鍵完成設置

1.6 亮度設定

1. 在待機狀態下，按設置鍵+下翻 2 次顯示 LCD LIGHT，再按一次確認鍵進入亮度設置，螢幕顯示：



2. 按上/下鍵依序調整螢幕亮度，分為 1，2，3，4，5 等級（數值越大亮度越高）
3. 調整完成後，按確認鍵完成設置

1.7 最短錄音設定

1. 在待機狀態下，按設置鍵+下翻 3 次顯示 min time，再按一次確認鍵進入最短錄音設置，螢幕顯示：



2. 按上/下/左/右鍵依序設置最短錄音時長（1-20 秒）
3. 調整完成後，按確認鍵完成設置

1.8 最長錄音設定

1. 在待機狀態下，按設置鍵+下翻 4 次顯示 **2020.2.19. 15:00**，再按一次確認鍵進入最長錄音設置，螢幕顯示：



2. 按上/下/左/右鍵依序設置最長錄音時長（1-120 分鐘）
3. 調整完成後，按確認鍵完成設置

1.9 聲控靈敏度設定

1. 在待機狀態下，按設置鍵+下翻 5 次顯示 **2020.2.19. 15:00**，再按一次確認鍵進入聲控靈敏度設置，螢幕顯示：



2. 按上/下鍵設置聲控靈敏度，共 1-10 級（數值越大，靈敏度越高）
3. 調整完成後，按確認鍵完成設置

1.10 鎖屏功能設定

1. 在待機狀態下，按設置鍵+下翻 6 次顯示 `passwd`，再按一次確認鍵進入設置，螢幕顯示：



2. 可根據自己所需從上/下/左/右四個按鍵來設置鎖屏密碼，設置好之後，按確認鍵，之後重複輸入設置的密碼，螢幕顯示：



3. 調整完成後，按確認鍵完成設置
4. 若要取消鎖屏密碼，進入該功能時請先輸入原來設置好的密碼，螢幕顯示：



5. 輸入完成後，會顯示輸入新密碼頁面，此時不必設置，直接按兩次確認鍵即可完成設置

返回功能頁面，這樣鎖屏密碼功能即取消

1.11 進入鎖屏功能時長設定

1. 在待機狀態下，按**設置鍵**+下翻 7 次顯示 **LOLY 67E**，再按一次**確認鍵**進入設置，螢幕顯示：



2. 按上/下鍵設置進入鎖屏的時間，最大可設置 99 秒
3. 調整完成後，按**確認鍵**完成設置

1.12 回放


1. 在主螢幕時，按重播/確認鍵，進入重播模式，螢幕顯示：



2. 按上/下/左/右鍵選擇要查詢錄音檔的日期，然後按確認鍵進入，並選擇通道：



3. 再次按確認鍵進入重播：

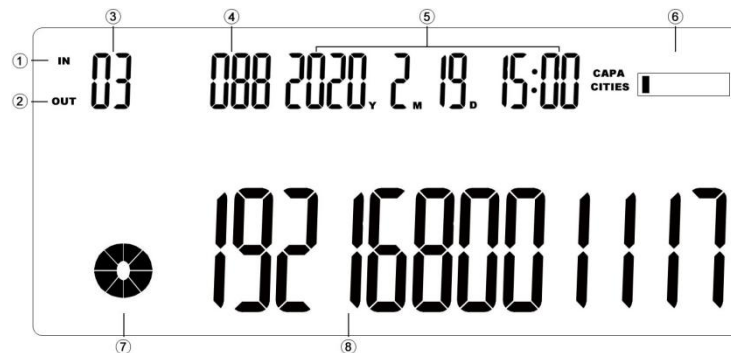

序號	說明	備註
1	來電錄音	其它錄音時，1/2/將不顯示
2	去電錄音	
3	當前錄音文件的序號	
4	當前日期錄音總數量	一天最多錄製 199 條記錄
5	當前錄音文件的日期	
6	硬碟存儲空間	顯示硬碟內剩餘空間容量
7	重播進度條	
8	號碼顯示區域	其它錄音時，無號碼顯示

4. 當出現錄音檔時，按刪除鍵，將刪除當前錄音檔